



KONICA MINOLTA

bizhub 4020

✓ Černobílá A4 multifunkce

✓ Až 40 stran za minutu

Funkce



Kopírování

– černobílé



Tisk

– černobílý
– PCL/PS
– lokální a síťový



Skenování

– barevné
– černobílé
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken do FTP
– sken do USB
– síťový TWAIN



Faxování


– Super G3 Fax
– PC-Fax



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	X
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	X
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

Možnosti konfigurace

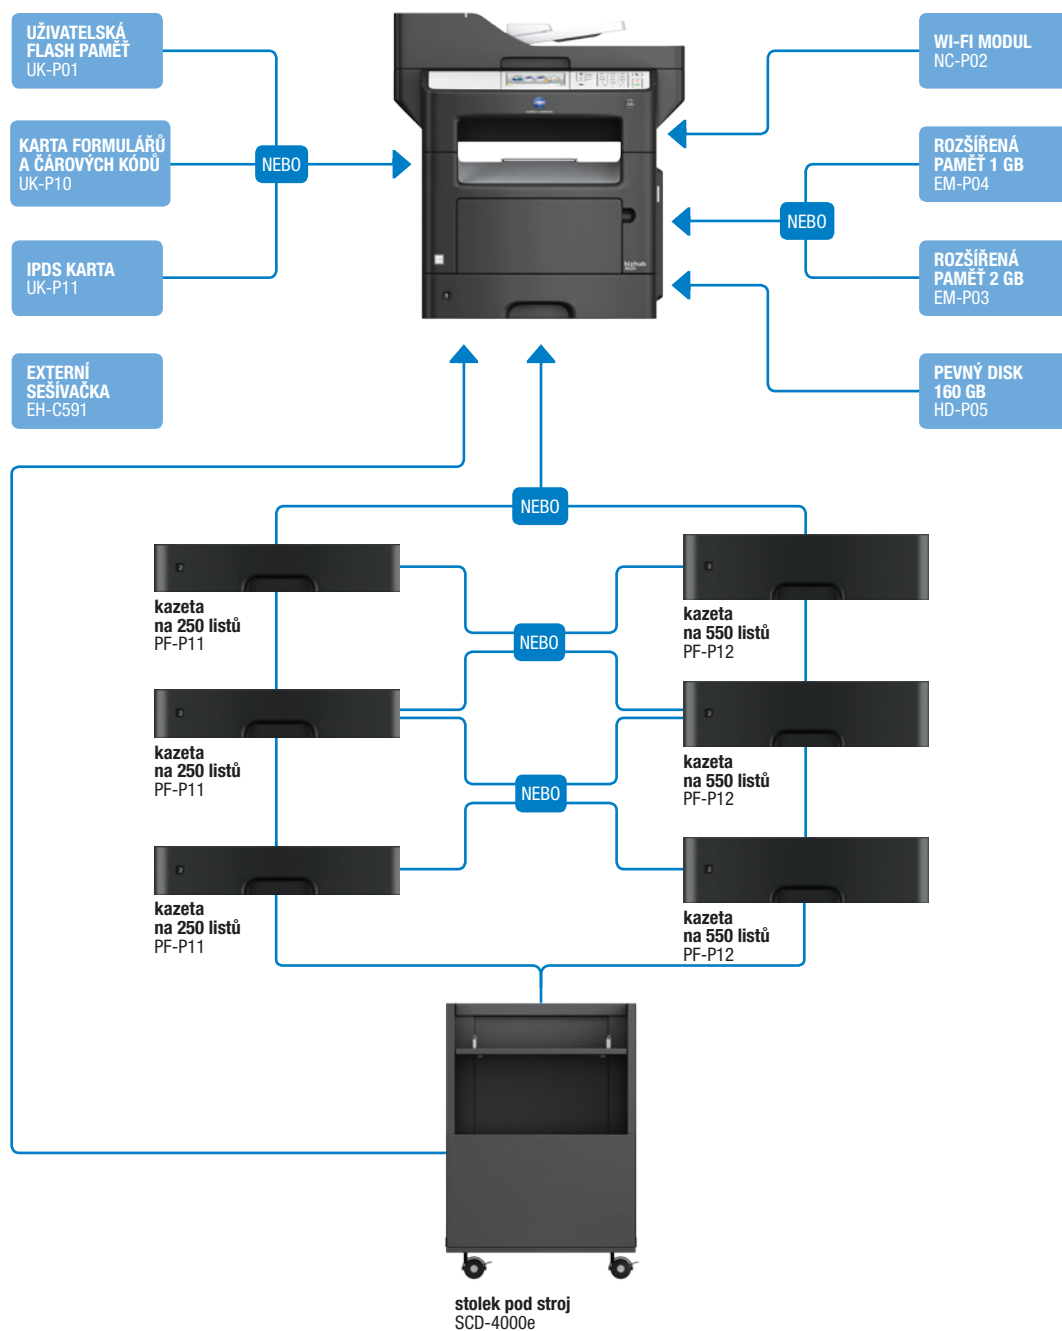

Možnosti dokončování



oboustranný tisk

Možná výbava

bizhub 4020	Komunikační centrum s rychlostí 40 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou PCL5/6, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4 s gramáží 60–163 g/m ² . Standardně 512 MB paměti a Gigabit Ethernet.
PF-P11 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²
PF-P12 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média
EM-P03 rozšířená paměť	2 GB rozšířené paměti zvyšují velikost uložených úloh zabezpečeného tisku nebo objem tiskových dat

EM-P04 rozšířená paměť	1 GB rozšířené paměti zvyšuje velikost uložených úloh zabezpečeného tisku nebo objem tiskových dat
HD-P05 pevný disk	160 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „Zkušební kopie“, „Náhled před skenováním“ nebo „Brožura“ v režimu kopírování
UK-P01 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
UK-P10 karta formulářů a čárových kódů	modul pro tisk elektronických formulářů a čárových kódů
UK-P11 IPDS karta	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
NC-P02 Wi-Fi modul	adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešítí až 50 výtisků naráz

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	512 MB (standardně) 2,5 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	160 GB (volitelně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m ²
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–163 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů max.: 2 000 listů
1. kazeta	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
4. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	předinstalovaný: až 5 000 stran výměnný: až 20 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	méně než 600 W TEC 2,8 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	489 x 452 x 502 mm
Hmotnost systému	cca 21,8 kg

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Rychlost kopír./tisku A4	až 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	až 36 str/min
Doba 1. kopie	6,5 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřítko	25–400%
Kopírovací funkce	oboustranné kopírování; n-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (je-li nainstalovaný pevný disk); elektronické třídění; kopírování průkazů; zkušební kopie (je-li nainstalovaný pevný disk)

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránek	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Pisma tiskárny	89x PCL Latin; 91x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; krycí list; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk z USB

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle / barevně)	až 41/19 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do e-mailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN
Souborové formáty	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Skenovací funkce	náhled skenu (je-li nainstalovaný pevný disk)

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Čílové adresy	400
Faxové funkce	odložený fax; PC-Fax; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; faxový server

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	SNMPv3; podpora IPsec a IEEE 802.1x; zakázání TCP/UDP portů; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star



- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí výhradně výrobci k recyklaci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.

