



KONICA MINOLTA

bizhub 4750

✓ Černobílá multifunkce A4

✓ Až 47 stran za minutu

Funkce



Kopírování

– černobílé



Tisk

– černobílý
– PCL/PS
– lokální a síťový
– USB



Skenování

– barevné
– černobílé
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken do FTP
– sken na HDD
– sken do USB
– sken do WebDAV
– síťový TWAIN



Faxování


– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✗
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✓
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
IWS - přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✗

Možnosti konfigurace

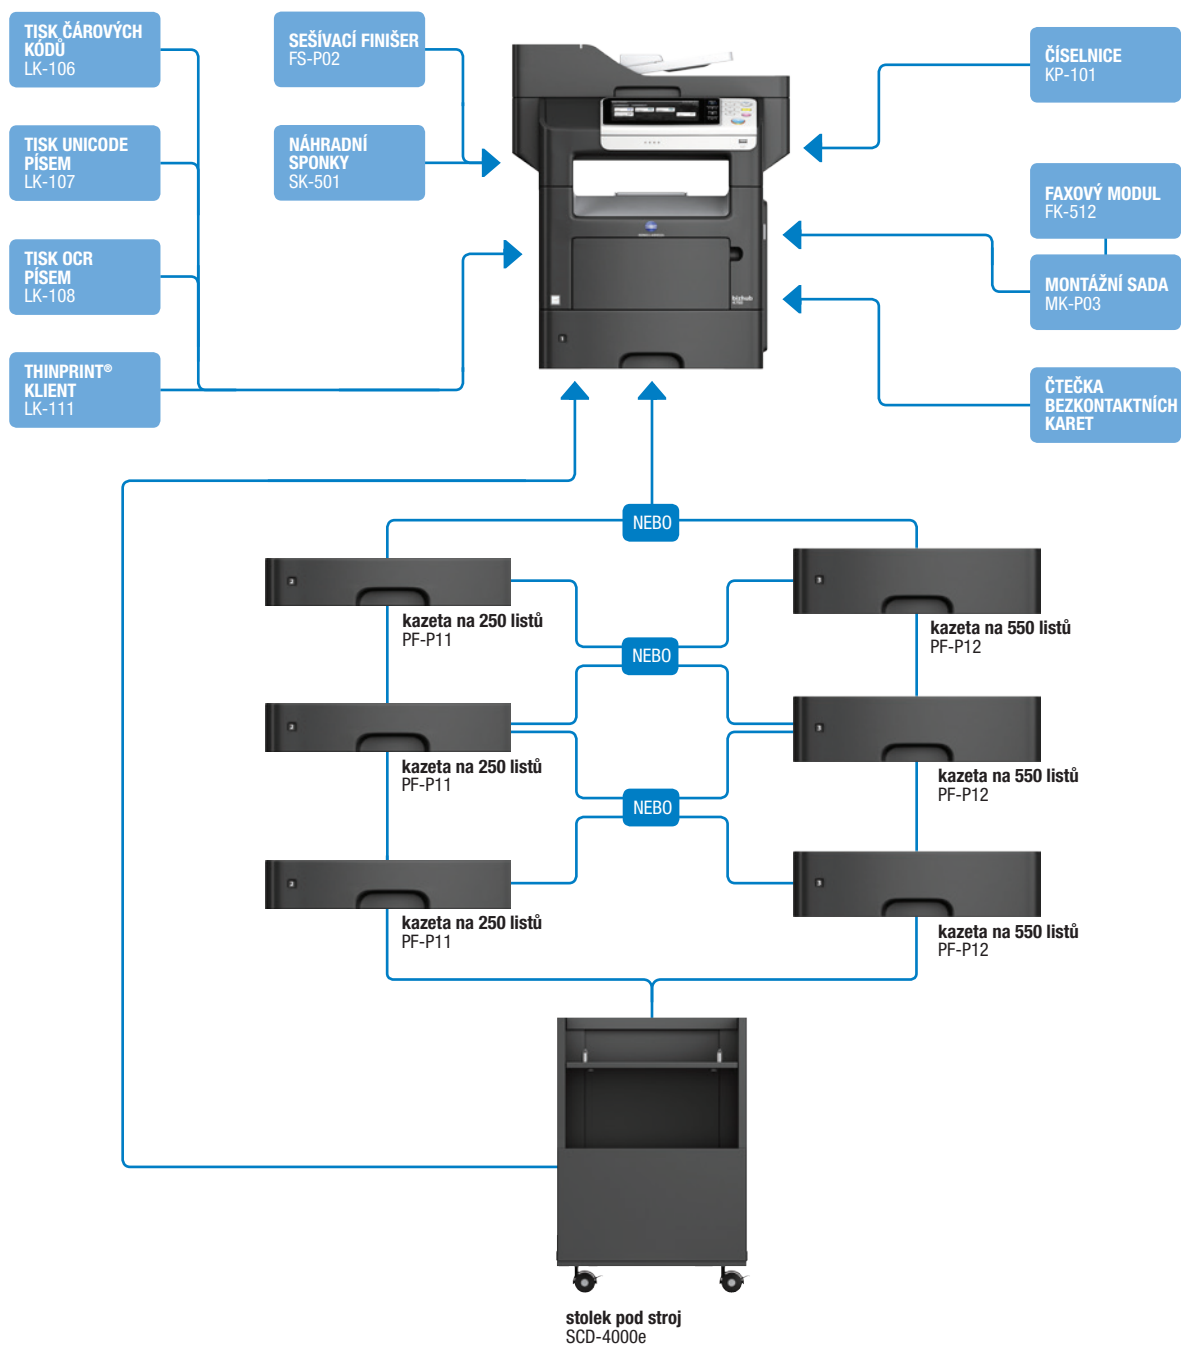

Možnosti dokončování



sešívání
v rohu



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 4750	Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 47 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Vstupní kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Podpora tiskových médií A6–A4 gramáže 60–163 g/m ² . Standardně 2 GB paměti, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
PF-P11 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²
PF-P12 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stůlek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-P02 sešivací finišer	sešívání 20 listů

SK-501 náhradní sponky	5 000 sponek (5 balení po 1 000 sponkách)
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
FK-512 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
MK-P03 montážní sada faxu	instalační sada pro faxový modul
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	2 GB (standardně)
Systémový pevný disk	320 GB (standardně)
Rozhraní	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m ² automatický oboustranný podavač originálů
Tisknutelné formáty	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–163 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů max.: 2 300 listů
1. kazeta	550 listů, A6–A4, 60–120 g/m ²
2. až 4. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ²
Boční vstup	100 listů, A6–A4, 60–163 g/m ² , vlastní formáty
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m ²
Režimy dokončování (volitelné)	skupinkování/trídění; sešívání (volitelné)
Výstupní kapacita (s finišerem)	max.: 250 listů
Sešívání (volitelné)	max.: 20 listů
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 250 listů
Životnost toneru	20 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	60 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,1 kW (systém) TEC 3,2 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	489 x 482 x 561 mm
Hmotnost systému	asi 24 kg

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Rychlost kopír./tisku A4	až 47 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	až 40 str/min
Doba 1. kopie	8,5 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–999
Formát originálů	A6–A4
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; kopírování průkazu; třídění/skupinkování; výběr originálu; 2-v-1; 4-v-1

TISK

Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyk popisu stránky	PCL 5e/c emulace PCL XL ver. 3.0 emulace PostScript 3 emulace (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novější Linux
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML dokumentů (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; vodoznak

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle / barevně)	až 45/30 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu skenování do SMB skenování na FTP skenování na USB skenování do WebDAV skenování na HDD skenování na WSD síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktní PDF; XPS
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový; i-Fax; IP-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 × 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	vyžádaný fax; odložený přenos; faxování z PC; přeměrování faxu; až 400 přednastavení; příjem do důvěrného boxu

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); filtrování IP adres a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku, ochrana proti kopírování
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility PageScope Mobile



¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

